

Profesyoneller için Akıllı Seçim



SNV-6084

2MP 1080p Full HD Darbelere Dayanıklı Ağ Dome Kamerası

- Maks. 2M (1920 x 1080) çözünürlük, 1080p Full HD desteği
- 60 kare/sn, 1080p Full HD'de, Basit odak
- 3 ~ 8.5mm (2.8x) motorlu değişken odaklı lens
- Gündüz ve Gece (ICR), Gelişmiş DIS, Bulanıklık Giderme
- WDR (120dB, 2MP'de 30 kare/sn)
- Dahili SD/SDHC/SDXC bellek yuvası
- Çoklu kırpma akışı, IP66, IK10

Samsung Techwin'in WiseNetIII ağ ürün yelpazesinde yer alan SNV-6084 darbelere dayanıklı dome kamera, 2 megapiksel 1080p yüksek çözünürlüklü görüntü özelliğiyle en gelişmiş işlevleri barındırmaktadır. Üstün işlevleri arasında 2 megapiksel 1080p'de 30 kare/sn sunan 120dB WDR ve kolay odak kontrolü sağlayan motorlu değişken odaklı lens yer almaktadır. Zorlu çevre koşullarına meydan okuyan gelişmiş özellikler ve yeni teknolojilere sahip olan SNV-6084, profesyonel güvenlik sektörünün gereksinimlerini karşılamaktadır. Ayrıca, IP66/IK10 derecesini alan ürün, zorlu veya değişken hava koşullarına sahip ortamlarda etkin şekilde çalışabilmekte ve kurcalama ya da fiziksel saldırılara direnebilmektedir.




Teknik Özellikler

SNV-6084N/P	
VIDEO	
Görüntüleme Cihazı	1/2.8" PS Exmor 2.38M CMOS
Toplam Pikseller	1,952(Y) x 1,116(D)
Etkin Pikseller	1,944(Y) x 1,104(D)
Tarama Sistemi	Aşamalı
Min. Aydınlatma	Renk : 0.1Lüks (1/30sn, F1.2, 50IRE), 0.0017Lüks (2sn, F1.2, 50IRE), S/B : 0.01Lüks(1/30sn, F1.2, 50IRE)
S / N Oranı	50dB
Video Çıkışı	CVBS : 1.0 Vp-p / 75Ω kompozit, 704 x 480(N), 704 x 576(P), DIP konektör tipi kurulum için kurulum için
LENS	
Odak Uzunluğu (Yakınlaştırma Oranı)	3 ~ 8.5mm (2.8x) motorize değişken odaklı
Maks Diyafram Açıklığı Oranı	F1.2
Açısal Görüntüleme Alanı	Y : 105.5°(Geniş) ~ 37.1°(Tele) / D : 57.5°(Geniş) ~ 21.0°(Tele)
Min. Nesne Mesafesi	0.5m (1.64ft)
Odak Kontrolü	Basit odaklı (motorize Değişken odaklı) / Manuel Ağ üzerinden uzaktan kumanda, Düşme kontrolü (Manuel, Basit odak)
Lens Tipi	DC Otomatik Iris
Montaj Tipi	Karta takılan tip
PAN/TILT/DÖNDÜR	
PAN / TILT / DÖNDÜR ARALIĞI	0° ~ 354° / 0° ~ 67° / 0° ~ 355°
OPERASYONEL	
Kamera Başlığı	Kapalı / Açık (45 karaktere kadar görüntülerin)
Gündüz ve Gece	Otomatik (ICR) / Renkli / S/B / Harici / Takvim
Arka Işık Dengeleme	Off / BLC
Geniş Dinamik Aralık	120dB
Kontrast İyileştirme	SSDR (Samsung Super Dynamic Range) (Kapalı/Açık)
Dijital Gürültü Azaltma	SSNR111 (2D+3D gürültü filtresi) (Kapalı/Açık)
Dijital Image Stabilization	Kapalı/Açık
Bulanıklık Giderme	Kapalı / Otomatik / Manuel
Hareket Algılama	Kapalı/Açık (4ea 4 noktalı poligonal bölgeler)
Gizlilik Maskesi	Kapalı/Açık (4 poligonal noktali 32 bölge)
Kazanç Kontrolü	Kapalı / Düşük / Orta / Yüksek
Beş Denge	ATW / AWC / Manuel / İç mekan / Dış mekan
Elektronik Obtüratör Hızı	Minimum / Maksimum / Kırışma Önleme
Cevirme / Yansıtma	Kapalı/Açık
Akıllı Video Analitiği	Kurcalama, Sanal hat, Giriş/Çıkış, Görünme / Gözden Kaybolma, Ses Algılama, Yüz Algılama
Alarm G/Ç	Giriş 1ea / Çıkış 1ea
Alarm Tetikleyiciler	Hareket algılama, Kurcalama, Ses algılama, Yüz algılama
Alarm Olayları	Video analizi, Ağ bağlantısı kesme, Alarm girişi
	FTP ve E-posta yoluyla dosya yükleme, E-posta yoluyla bildirim, Olay (Alarm Tetikleyiciler) sırasında yerel depolama (SD/SDHC/SDXC) kaydı, Harici çıkış
AG	
Ethernet	RJ-45 (10/100BASE-T)
VIDEO SIKIŞTIRMA BIÇIMI	H.264 (MPEG-4 parça 10/AVC), MJPEG
ÇÖZÜNÜRLÜK	1920 x 1080, 1280 x 1024, 1280 x 960, 1280 x 720, 1024 x 768, 800 x 600, 800 x 450, 640 x 480, 640 x 360, 320 x 240, 320 x 180
MAKS. KARE HIZI	H.264 : Tüm çözünürlüklerde maks. 60 kare/sn
VIDEO KALİTESİ AYARLAMA	H.264 : Sıkıştırma Düzeyi, Hedef bit hızı düzeyi kontrolü, MJPEG: Kalite seviyesi kontrolü
BIT HIZI KONTROL YÖNTEMİ	H.264 : CBR veya VBR, MJPEG : VBR
AKIŞ KAPASİTESİ	Çoklu akış (10 profile kadar)
SES GİRİŞİ	Seçilebilir (Mik girişi / Hat girişi), Maks. çıkış seviyesi: 1 Vrms
Ses Çıkışı	Besleme gerilimi: 2.5V DC (4mA), Giriş empedansı : yaklaşık 2K Ohm
SESLİ İLETİŞİM	Hat çıkışı (3,5 mm stereo mini jak)
IP	G.711 u-law / G.726 seçilebilir, G.726 (ADPCM) 8KHz, G.711 8KHz
PROTOKOL	G.726 : 16Kbps, 24Kbps, 32Kbps, 40Kbps
GÜVENLİK	iki yönlü ses
AKIŞ YÖNTEMİ	IPv4, IPv6
MAKS. KULLANICI ERİŞİMİ	TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTCP,RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL, DHCP, PPPoE, FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/v3(MIB-2), ARP, DNS, DDNS, QoS, PIM-SM, UPnP, Bonjour
BELLEK YUVASI	HTTPS(SSL) oturum açma kimlik doğrulama, Derlenmiş oturum açma kimliği doğrulama
Uygulama Programlama Arayüzü	IP adresi filtreleme, Kullanıcı erişim günlüğü, 802.1x kimlik doğrulama
WEB SAYFASI DİLİ	Tekli iletim / Çoklu iletim
WEB GÖRÜNTÜLEYİCİ	Tekli iletim modunda 15 kullanıcı
MERKEZİ YÖNETİM YAZILIMI	Mikro SD/SDHC/SDXC
ORTAM	SD/SDHC/SDXC bellek kartında kayıtlı hareketli görüntüler indirilebilir.
Çalışma Sıcaklığı / Nem	ONVIF Profili S & G, HTTP API v2.0, SVPN 1.2
Depolama Sıcaklığı / Nem	İngilizce, Fransızca, Almanca, İspanyolca, İtalyanca, Çince, Korece, Rusça, Japonca, İsveççe, Danimarkaca, Portekizce, Türkçe, Lehçe, Çekçe, Romanca, Sırpça, Hollandaca, Hırvatça, Macarca, Yunanca, Norveççe
Sızıntı Koruması	Desteklenen İşletim Sistemi : Windows XP / VISTA / 7 / 8, MAC OS X 10.7
Saldırıya Karşı Direnç	Desteklenen Tarayıcı : Microsoft Internet Explorer (Sür. 10, 9, 8, 7),
ELEKTRİK	Mozilla Firefox (Sür. 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9),
Giriş Gerilimi / Akım	Google Chrome (Sür. 25, 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15),
Güç Tüketimi	Apple Safari (Sür. 6.0.2(Yalnızca Mac OS X 10.8, 10.7), 5.1.7) * Yalnızca Mac OS X
MEKANİK	SmartViewer 4.0
Renk / Malzeme	
Boyutlar (GxY)	
Ağırlık	
	-40°C ~ +55°C (-40°F ~ +131°F) / altı Bağıl Nem
	*Başlatma işlemi -35°C üstü sıcaklıkta yapılmalıdır.
	-30°C ~ +60°C (-22°F ~ +140°F) / %90 altı Bağıl Nem
	IP66 grade
	IK10
	12V DC, 24V AC, PoE (IEEE802.3af)
	Maks. 12.95W (PoE - Isıtıcı açık), Maks. 14W (12V DC, 24V AC - Isıtıcı açık)
	Dışı / Alüminyum
	Ø160.0 x 118.5mm (Ø6.3" x 4.67")
	985g (2.17 lb)

Boyutlar

Birim: mm (inç)

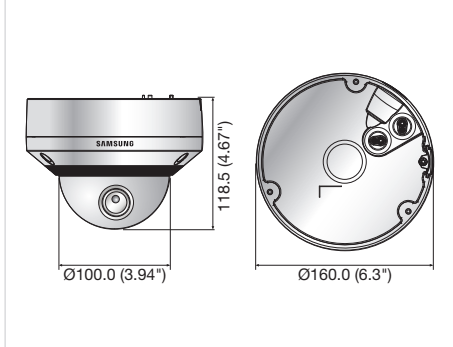

Aksesuarlar (Opsiyonel)



Eco işareti. Samsung Techwin'in çevre dostu ürünler geliştirme isteğini temsil etmekte ve ürünün AB RoHS Direktifi gereksinimlerini karşıladığını göstermektedir.

* Bir SD belleğe kaydedilen veriler, elektrik kesintisi, mekanik şok, bellek kartının çıkarılması veya diğer işlemler sırasında kaybolabilir veya hasar görebilir. Veri kaybı veya hasar aynı zamanda, çalışma koşullarına göre değişiklik gösteren kart kullanım ömrü bittiğinde de meydana gelebilir. (Pasif hasarlar da dahil olmak üzere) hasara karşı herhangi bir güvence verilmez.

Tasarım ve spesifikasyonlar önceden bildirim yapılmadan değiştirilebilir.

DAĞITAN

SAMSUNG TECHWIN CO., LTD. 701, Sampyeong-dong, Bundang-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do Korea 463-400
Tel : +82-70-7147-8741~8749, 8752~8760 Fax : +82-31-8018-3745 www.samsungsecurity.com www.samsungcctv.com

SAMSUNG TECHWIN AMERICA INC.
100 Challenger Rd., Suite 700 Ridgely Park, NJ 07660
Toll Free : +1-877-213-1222 Direct : +1-201-325-6920
Fax : +1-201-373-0124

SAMSUNG TECHWIN EUROPE LTD.
2st floor No5, The Height, Brookland, Weybridge, Surrey, U.K.
KT13 0NY
Tel : +44-1932-82-6700 Fax : +44 1932 82 6701

SHANGHAI SAMSUNG TECHWIN CO., LTD.
32F, Bk B, International Business Center,
No. 391 Gulijing Rd., Shanghai, China, 200233
Tel : +86-21-5427-1155 Fax : +86-21-5423-5122



SAMSUNG TECHWIN